


VSL残置式アンカー(E6-12)

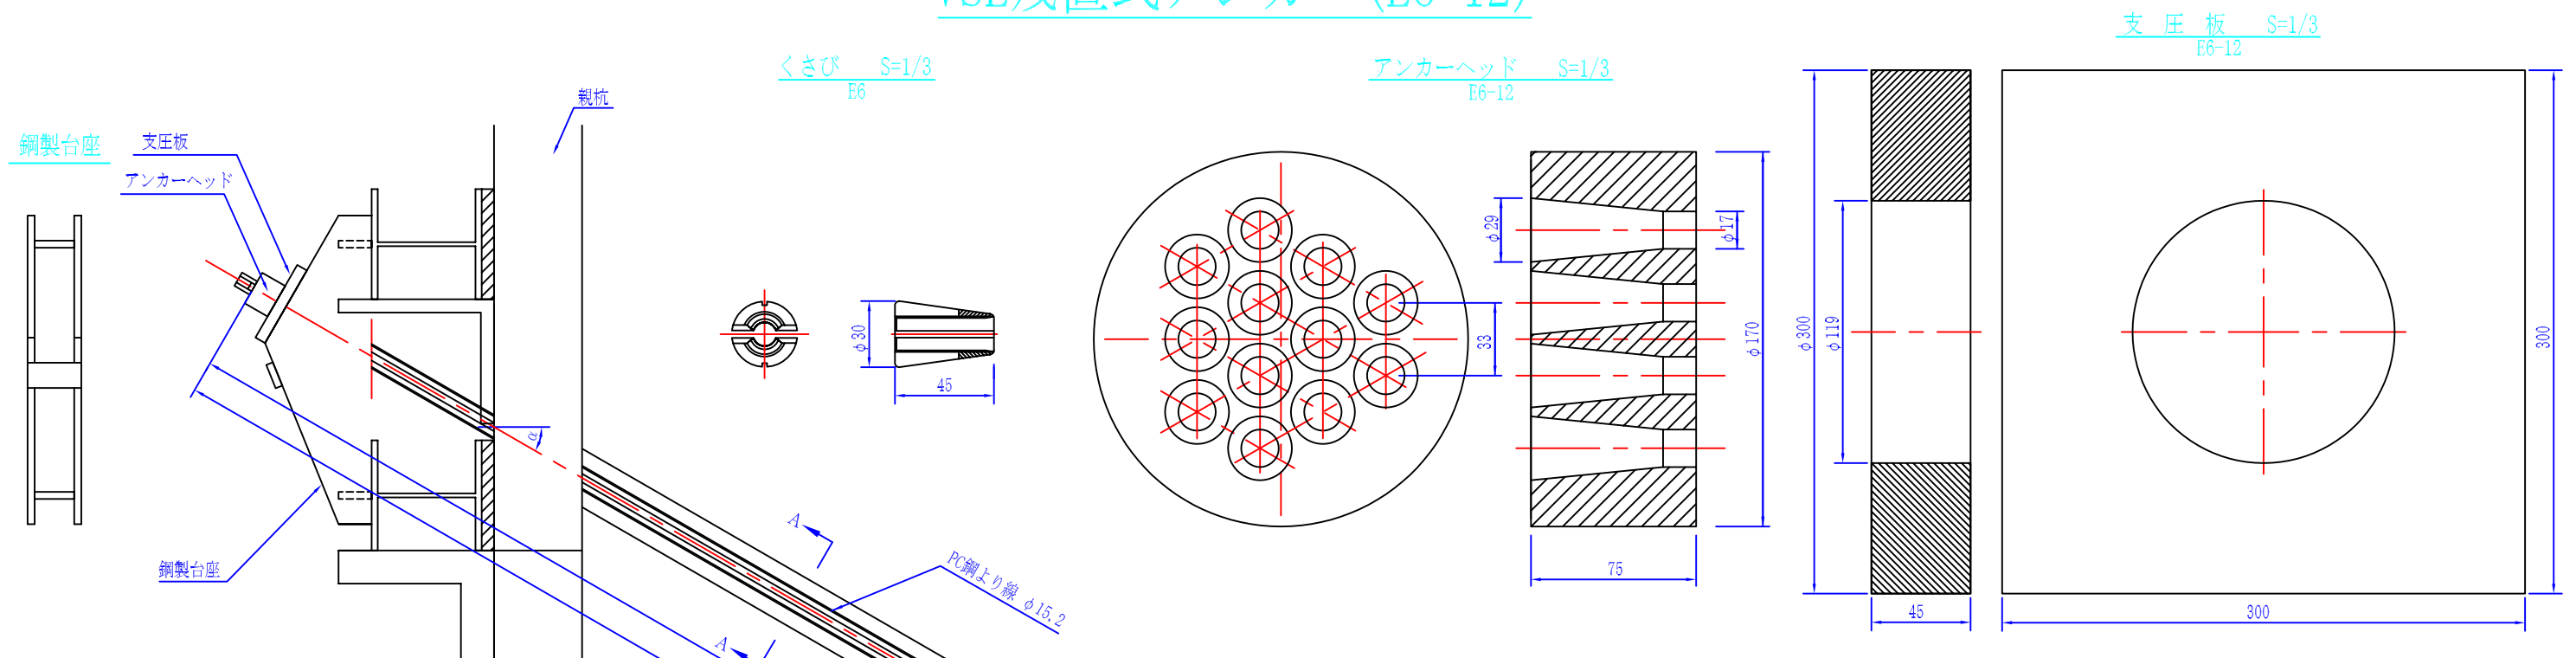

くさび S=1/3 E6

アンカーヘッド S=1/3 E6-12

支圧板 S=1/3 E6-12

パイロットキャップ 4型 S=1/3 φ72.7/64.7×200

スペーサー 2型 S=1/3 φ70×10

ポリエチレンシース径





	外径	内径
注入パイプ無	89	78
注入パイプ有	89	78

アンカー材料表


名称	型式	仕様	単位	数量
PC鋼より線		φ15.2mm	kg	
くさび	E6	φ15.2mm用	組	12
アンカーヘッド	E6-12		個	1
支圧板	E6-12		枚	1
パイロットキャップ	4型	φ72.7/64.7×200	個	1
スペーサー	2型	φ70×10	個	
スチールリング	4型	φ89.1×15	個	
ポリエチレンシース			m	
注入パイプ		φ27/21	m	
鋼製台座			個	1

A-A断面図 S=1/3

B-B断面図 S=1/3

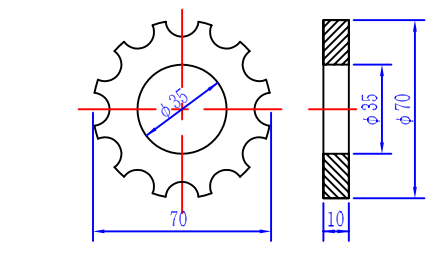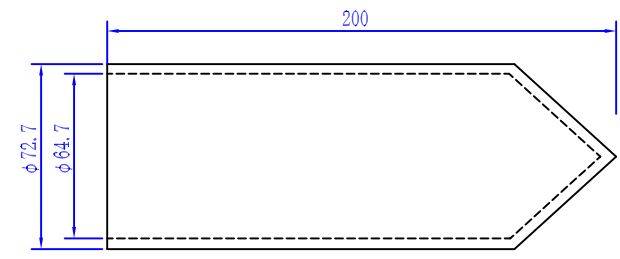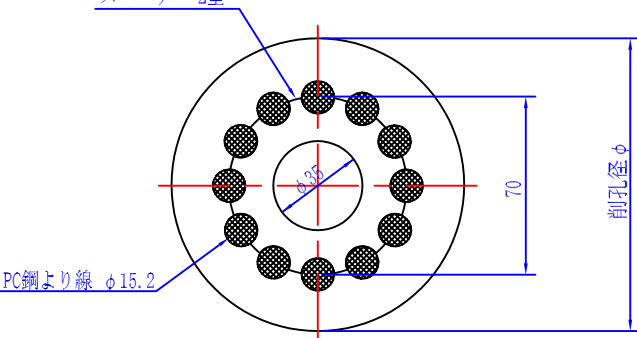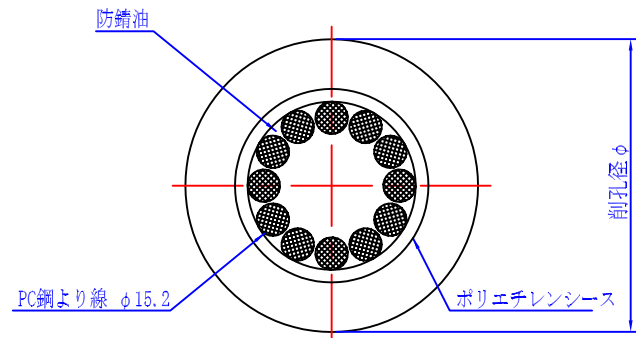

スチールリング4型 S=1/3 φ89.1×15

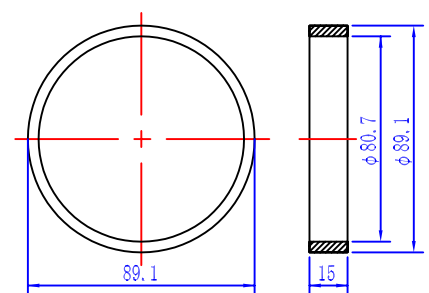

*A3出力図面では、縮尺がオリジナル(A1)の1/2になります。